




帽式滑环---BLC35 系列

规格参数		www.chineseslipring.net
基本参数:		
路数	≤76 路	
外径	35.5mm	
转速	500rpm	
工作温度	-40℃~ +80℃	
工作湿度	60%RH 或更高	
电气参数:		
额定电压	240VAC/DC	
额定电流	每路 2A 或联环	
耐压强度	每路≥500V@50Hz	
绝缘电阻	500MΩ@ 500VDC	
电气噪音	≤8mΩ	
机械参数:		
接触材质 I	金对金	
导线规格	AWG28 或 AWG30 UL 认证	
导线长度	标准品 250mm	
帽套材质	工程塑料或金属	
力矩	≤0.15 g·m (仅供参考)	
防护等级	IP54 或更高	
其它:		

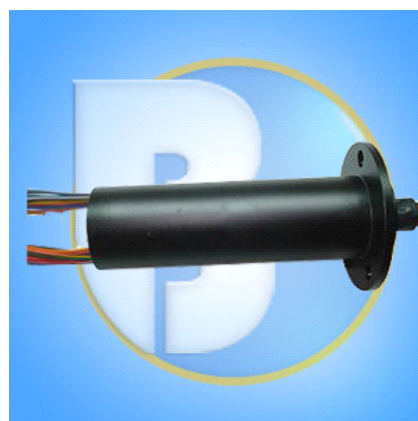

可选项

- 转速
- 环数
- 信号，电流或混合
- 电流与电压
- 导线长度
- 出线方向
- 防护等级
- 端子

